



Лист данных: Wilo-Economy MHIL 505N (3~400 В)


Характеристики

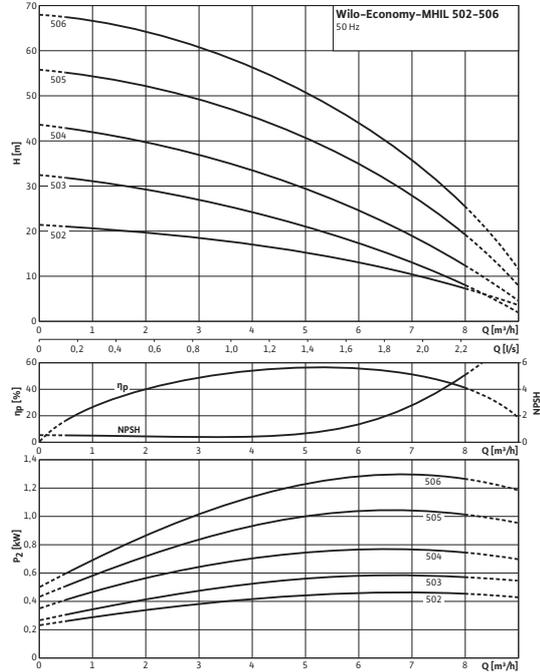

null

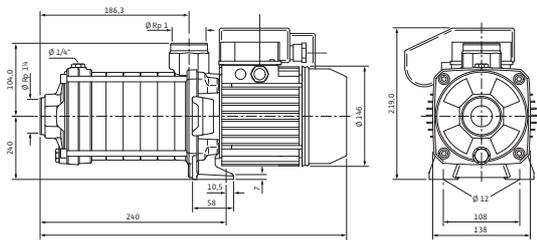

Электроподключение



Мощность

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| Температура перекачиваемой жидкости | T | -15...+90 °C |
| Температура окружающей среды, макс. | T | 40 °C |
| Номинальное давление | | PN бар |
| Входное давление макс. | H | 6 бар |
| Максимальное рабочее давление | p_{max} | 10 бар |

Мотор

| | | |
|--------------------------------|-------|----------------|
| Класс изоляции | | F |
| Степень защиты | | IP 54 |
| Подключение к сети | | 3~400 В, 50 Гц |
| Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц | I_N | 4,8 А |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц | I_N | 2,8 А |


Материалы

| | | |
|------------------------|--|------------------------------|
| Рабочее колесо | | 1.4301 |
| Корпус насоса | | EN-GJL-250 (с покрытием KTL) |
| Вал насоса | | 1.4301 |
| Статическое уплотнение | | EPDM |
| Mechanical seal | | BQ1E3GG |

Данные для заказа


| | | |
|------------|-----|-----------|
| Изделие | | Wilo |
| Тип | | MHIL 505N |
| Арт.-№ | | 4158411 |
| Вес, прим. | m | 15,2 кг |

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Economy MHL 505N (3~400 В)

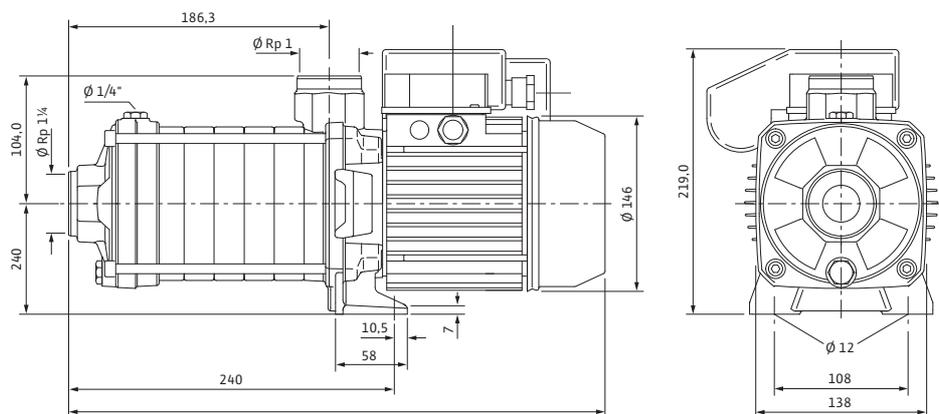

Характеристики: Wilo-Economy-MHIL 505N (3~400 В)

Характеристики 2-полюсный/50 Гц

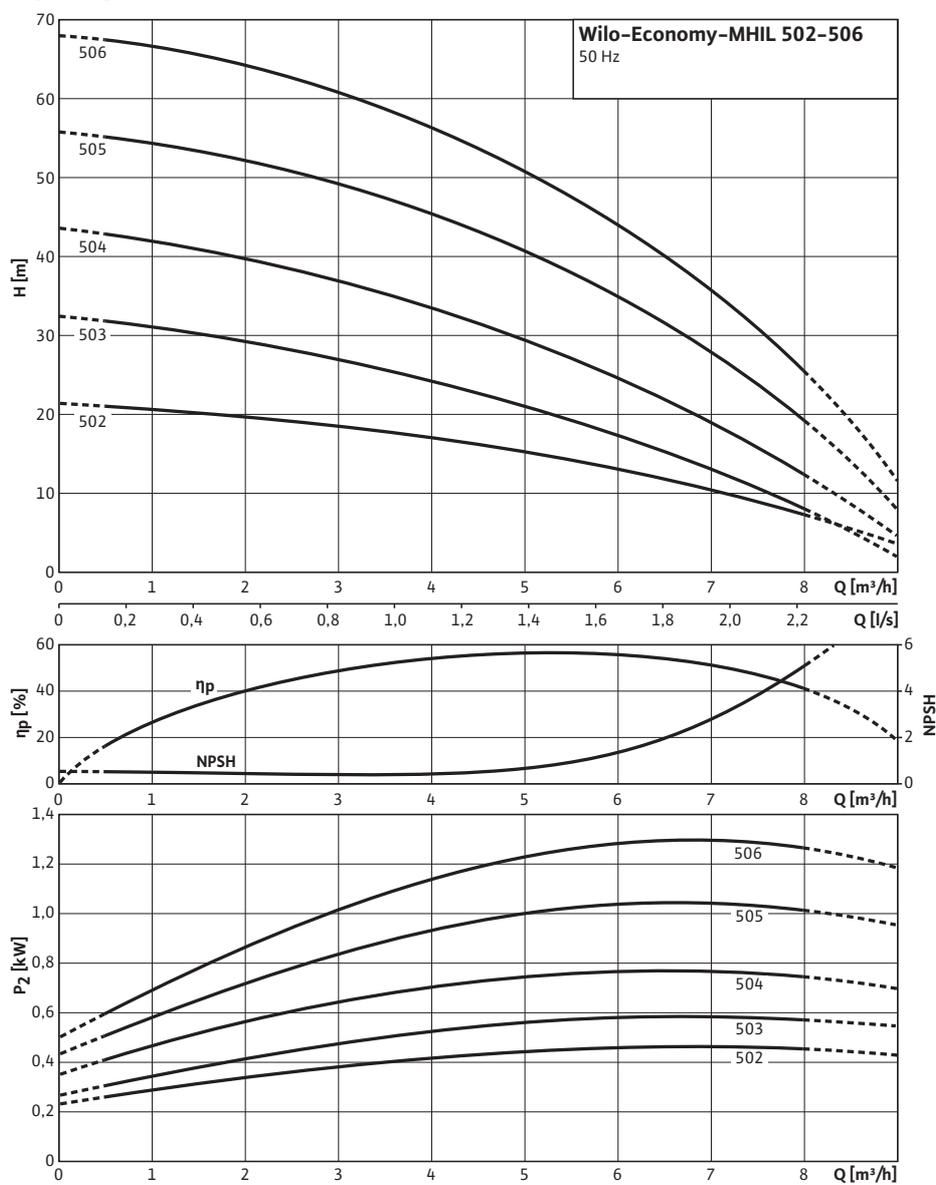

null

Данные для заказа: Wilo-Economy MHIL 505N (3~400 В)

| Данные для заказа | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| Изделие | Wilo | |
| Тип | MHIL 505N | |
| Арт.-№ | 4158411 | |
| Номер EAN | 4048482185835 | |
| Группа товаров со скидкой | PG6 | |
| Вес брутто | <i>m</i> | 19 кг |
| Вес, прим. | <i>m</i> | 15 кг |
| Вид упаковки | Картон | |
| Длина x Ширина x Высота (упаков.) | 443.3мм x 138мм x 219мм | |
| Объем упаковки | <i>V</i> | 13,4 л |
| Штук на поддон | 1 | |

Тексты заявок: Wilo-Economy MHIL 505N (3~400 В)

Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком. Секции, рабочие и ведущие колеса из хромоникелевой стали. Корпус из серого чугуна с катафорезным покрытием. Со сплошным насосным валом мотора и не зависящим от направления вращения скользящим торцевым уплотнением. Напрямую присоединенный фланцами высокопроизводительный мотор трехфазного тока IE2 (Level). Реле мотора для мотора трехфазного тока доступно в качестве опции или предоставляется заказчиком. Исполнение PN 10, допуск KTW/ACS/WRAS для всех используемых деталей (модель EPDM).

Материалы

Рабочее колесо: 1.4301

Корпус насоса: EN-GJL-250 (с покрытием KTL)

Вал насоса: 1.4301

Статическое уплотнение: EPDM

Mechanical seal: BQ1E3GG

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости: -15...+90 °C

Температура окружающей среды, макс.: 40 °C

Входное давление макс.: 6 бар

Мотор

Класс изоляции: F

Степень защиты: IP 54

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц

Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц: 4,8 А

Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц: 2,8 А

Подключения

Номинальный диаметр патрубков на стороне всасывания: 1¼

Номинальный диаметр патрубков с напорной стороны: 1

Данные для заказа

Изделие: Wilo

Тип: MHIL 505N

Арт.-№: 4158411

Вес, прим.: 15,2 кг