



## Лист данных: Wilo-Multivert MVI 410 (3~400 V, FPM, PN 25)

### Характеристики

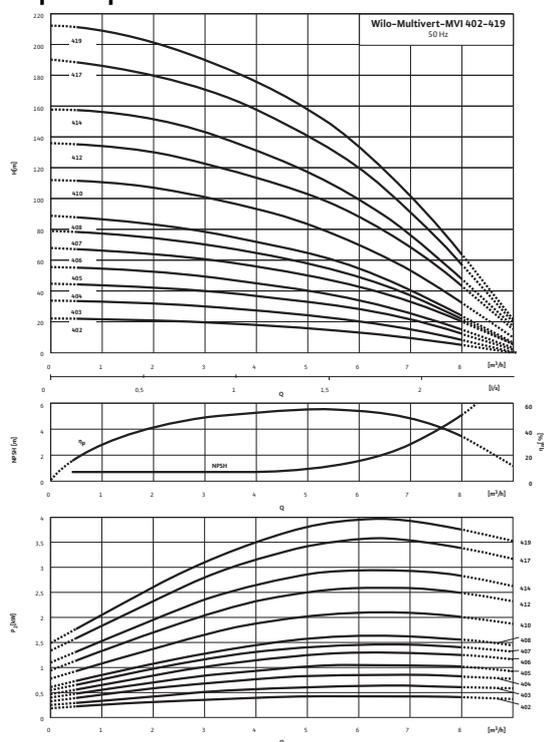

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

### Габаритный чертеж

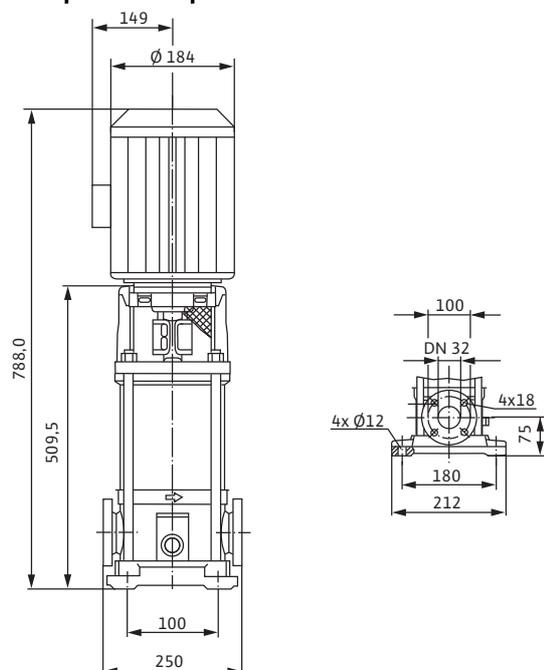

### Мощность

Температура перекачиваемой жидкости	$T$	-15...+90 °C
Температура окружающей среды, макс.	$T$	40 °C
Номинальное давление		PN 25 бар
Входное давление макс.	$H$	10 бар
Максимальное рабочее давление	$p_{max}$	25 бар

### Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI)		≥ 0,10
--	--	--------

### Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц	$I_N$	8 А
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	$I_N$	4,6 А

### Материалы

Рабочее колесо		1.4404
Корпус насоса		1.4404
Вал насоса		1.4404
Статическое уплотнение		FPM
Mechanical seal		U3BVGG

### Данные для заказа



Изделие		Wilo
Тип		MVI 410
Арт.-№		4019072
Вес, прим.	$m$	37,0 кг

• = имеется, - = отсутствует

Лист данных: Wilo-Multivert MVI 410 (3~400 V, FPM, PN 25)



Электроподключение

Трёхфазный ток  $\leq 4$  кВт



## Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Multivert MVI 410 (3~400 V, FPM, PN 25)


### Габаритный чертеж

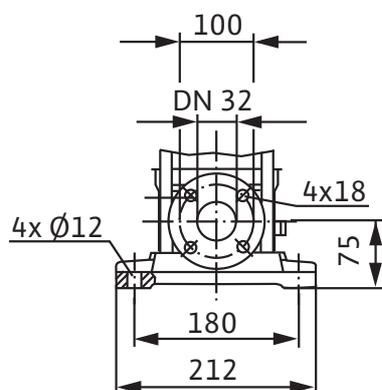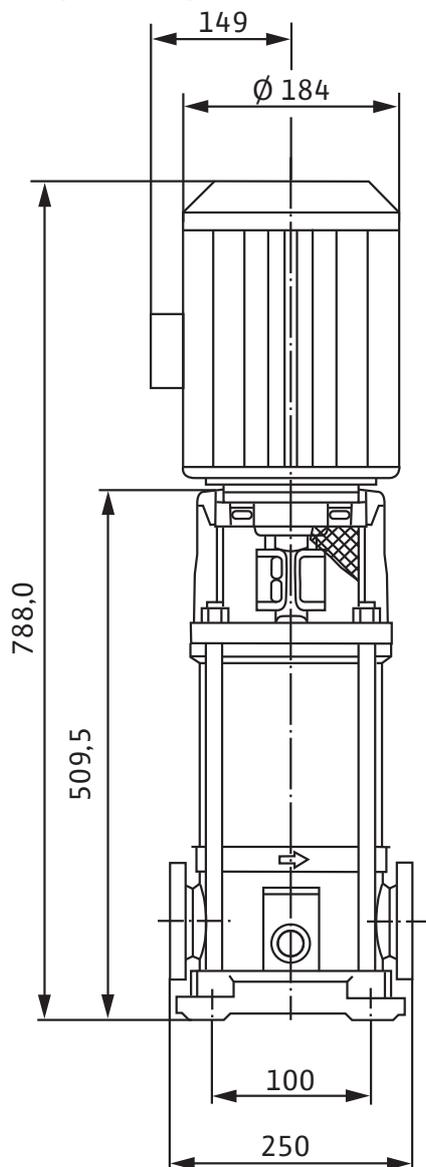

Размеры	<i>H</i>	788 мм
Размеры	$\frac{H}{2}$	509,5 мм
Размеры	$\frac{\varnothing}{G}$	184 мм
Размеры	$\frac{\varnothing}{M}$	184 мм
Размеры	<i>X</i>	149 мм
Вес, прим.	<i>m</i>	37 кг

## Характеристики: Wilo-Multivert MVI 410 (3~400 V, FPM, PN 25)

### Характеристики

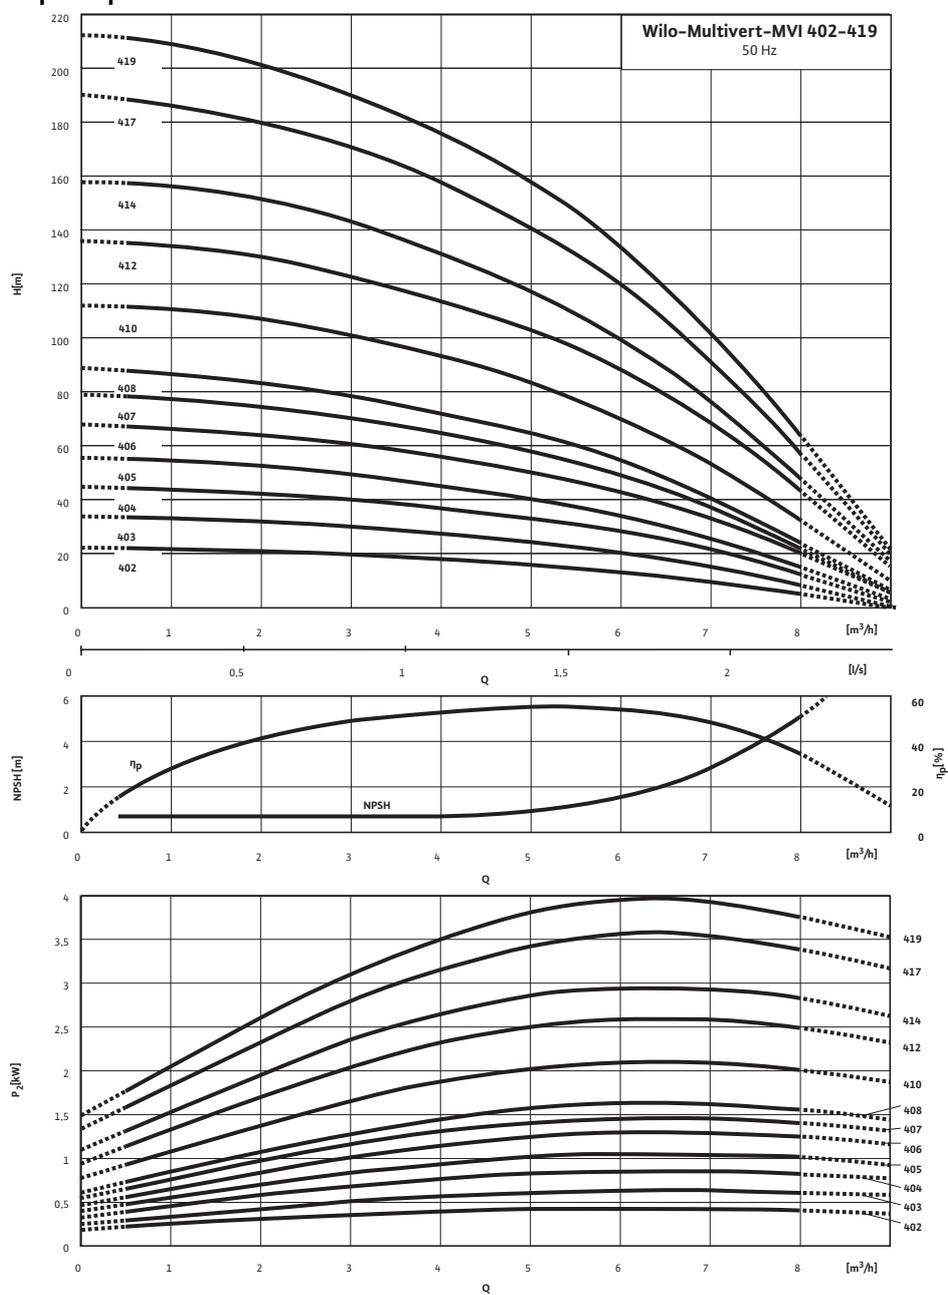

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

**Данные для заказа: Wilo-Multivert MVI 410 (3~400 V, FPM, PN 25)**

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		MVI 410
Арт.-№		4019072
Номер EAN		4016322315957
Группа товаров со скидкой		PG6
Вес брутто	<i>m</i>	42 кг
Вес, прим.	<i>m</i>	37 кг
Вид упаковки		Картон
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		250мм x 212мм x 788мм
Объем упаковки	<i>V</i>	41,76 л
Штук на поддон		1

## Тексты заявок: Wilo-Multivert MVI 410 (3~400 В, FPM, PN 25)

Многоступенчатый нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос линейного типа. Секции, рабочие и ведущие колеса и все соприкасающиеся с перекачиваемой средой детали выполнены из нержавеющей стали. Скользящее торцевое уплотнение с произвольным направлением вращения.

Вариант исполнения PN 16 с овальными фланцами с контрфланцами, фланцы круглой формы DIN в варианте исполнения PN 25. Допуск KTW/WRAS/ACS для всех используемых деталей (версия EPDM).

Мотор и валы насоса соединены друг с другом с помощью продольновертной муфты. Отдельный подшипник качения соединительного элемента для полного восприятия осевого усилия гидравлики. Со стандартным мотором трехфазного или однофазного тока (до макс. 1,5 кВт), тип V1 8 (до 5,5 кВт) или V1 (до 7,5 кВт). Мотор трехфазного тока IE2 от 0,75 кВт. Защита от перегрева и конденсатор для однофазного мотора, защита мотора трехфазного тока доступна в качестве опции или предоставляется заказчиком.

### Материалы

Рабочее колесо: 1.4404

Корпус насоса: 1.4404

Вал насоса: 1.4404

Статическое уплотнение: FPM

Mechanical seal: U3BVG

### Мощность

Температура перекачиваемой жидкости: -15...+90 °C

Температура окружающей среды, макс.: 40 °C

Входное давление макс.: 10 бар

### Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI):  $\geq 0,10$

### Мотор

Класс изоляции: F

Степень защиты: IP 55

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц

Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц: 8 А

Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц: 4,6 А

### Данные для заказа

Изделие: Wilo

Тип: MVI 410

Арт.-№: 4019072

Вес, прим.: 37,0 кг