


Лист данных: Wilo-Helix V 206-1/16/E



Характеристики

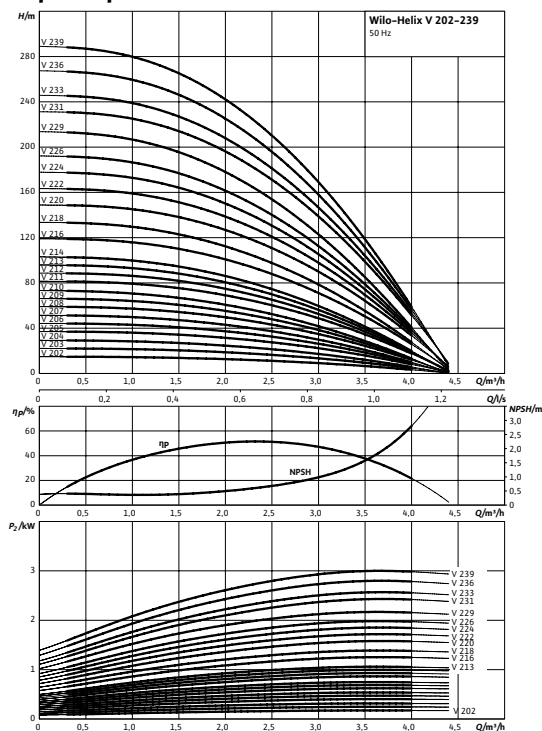

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Электроподключение

Трехфазный ток ≤ 4 кВт



Мощность

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| Температура перекачиваемой жидкости | T | -30...+120 °C |
| Температура окружающей среды, макс. | T | 40 °C |
| Номинальное давление | | PN 16 бар |
| Максимальное рабочее давление | p_{max} | 16 бар |

Минимальный индекс эффективности (MEI)

| | | |
|--|--|--------|
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | | ≥ 0,70 |
|--|--|--------|

Мотор

| | | |
|--------------------------------|-------|-------------|
| Степень защиты | | IP 55 |
| Номинальная мощность мотора | P_2 | 0,55 кВт |
| Подключение к сети | | 3~ В, 50 Гц |
| Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц | I_N | 2,28 А |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц | I_N | 1,32 А |

Данные для заказа

| | | |
|------------|-----|-------------|
| Изделие | | Wilo |
| Тип | | Helix V 206 |
| Арт.-№ | | 4164296 |
| Вес, прим. | m | 26 кг |

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению


Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.

Указание по материалам



1.4307 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Helix V 206-1/16/E

Габаритный чертеж

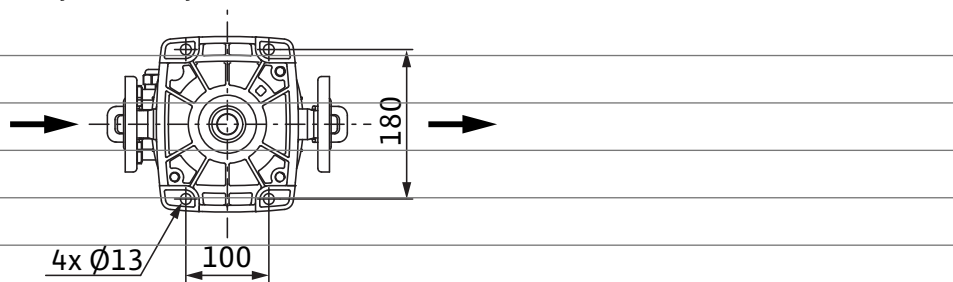


PN16

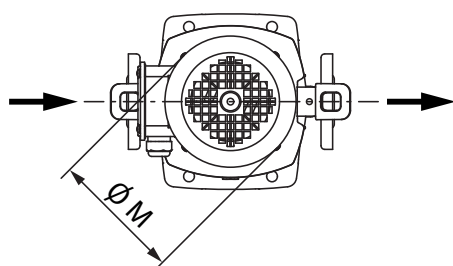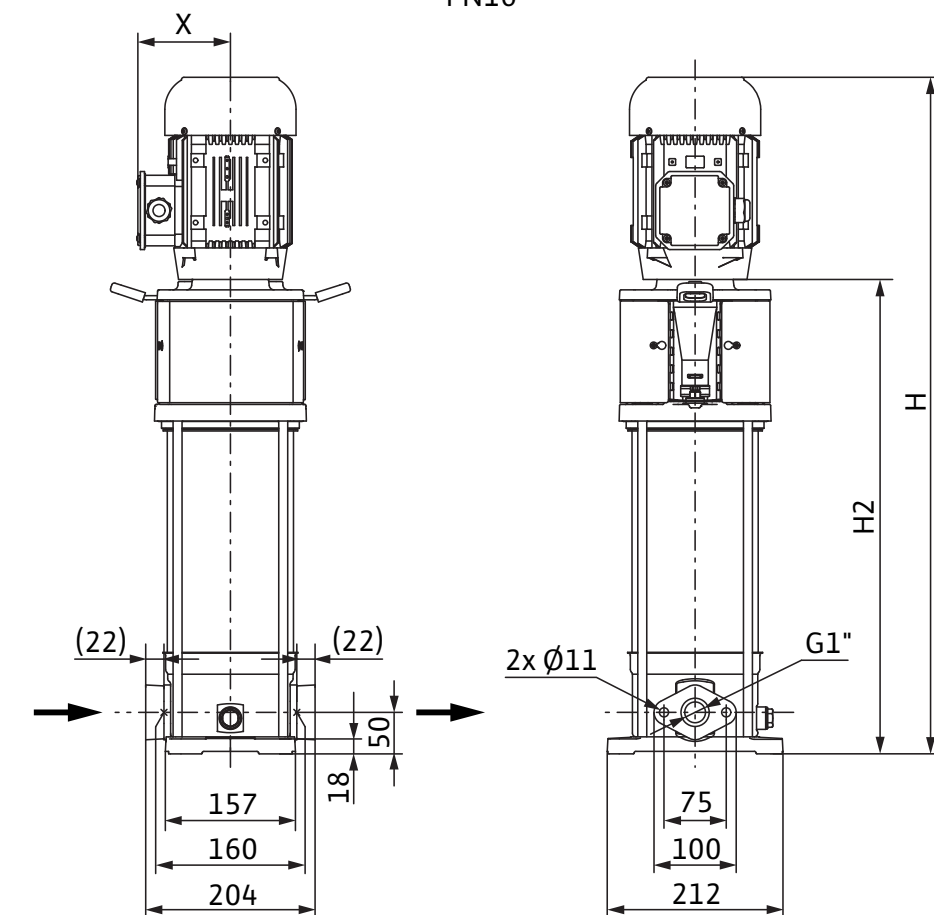

Характеристики: Wilo-Helix V 206-1/16/E

Характеристики

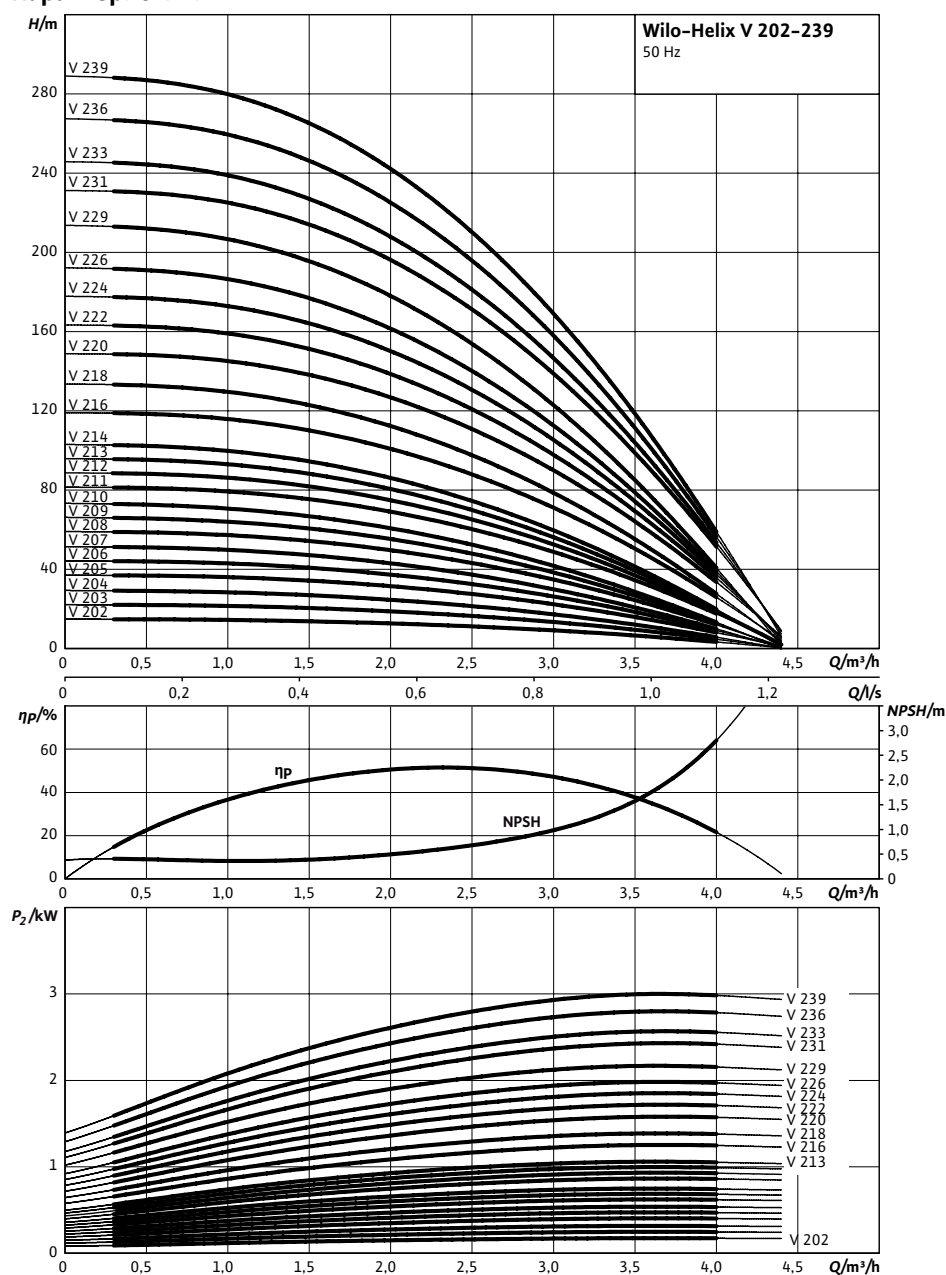

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Данные для заказа: Wilo-Helix V 206-1/16/E

| Данные для заказа | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------|
| Изделие | Wilo | |
| Тип | Helix V 206 | |
| Арт.-№ | 4164296 | |
| Номер EAN | 4048482213125 | |
| Ценовая группа | W5 | |
| Вес брутто | <i>m</i> | 32 кг |
| Вес, прим. | <i>m</i> | 26 кг |
| Длина x Ширина x Высота (упаков.) | 223мм x 212мм x 695мм | |
| Объем упаковки | <i>V</i> | 32,86 л |

Технические характеристики: Wilo-Helix V 206-1/16/E

Мощность

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| Температура перекачиваемой жидкости | T | -30...+120 °C |
| Температура окружающей среды, макс. | T | 40 °C |
| Максимальное рабочее давление | p_{max} | 16 бар |

Мотор

| | | |
|----------------|--|-------|
| Степень защиты | | IP 55 |
|----------------|--|-------|

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению

Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.

Указание по материалам

1.4307 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

Тексты заявок: Wilo-Helix V 206-1/16/E

Нормально всасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями.

Рабочие колеса, ведущие колеса, ступенчатый корпус из нержавеющей стали. 3-фазные, 2-полюсные моторы, уровень энергоэффективности IE2 по стандарту IEC. Реле мотора предоставляется по запросу. Клеммная коробка установлена на одной линии со всасывающим патрубком; это положение можно изменить по запросу в зависимости от установочного положения. Промежуточный подшипник в гидравлике обеспечивает надежность продукта. Варианты исполнения PN16 с овальным фланцем и PN25 с фланцами круглой формы DIN. Специальная встроенная транспортировочная скоба для простой установки насоса. Благодаря модульной структуре насосы Helix можно приспособить к имеющимся установкам по соответствующему запросу. Благодаря дизайну соединительного элемента, предоставляющегося по запросу в двух вариантах исполнения, обеспечивается непосредственный доступ к скользящему торцевому уплотнению. Допуск WRAS/KTW/ACS для всех деталей, находящихся в контакте с перекачиваемой средой (модель EPDM).

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости: -30...+120 °C

Температура окружающей среды, макс.: 40 °C

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): $\geq 0,70$

Мотор

Степень защиты: IP 55

Номинальная мощность мотора: 0,55 кВт

Подключение к сети: 3~ В, 50 Гц

Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц: 2,28 А

Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц: 1,32 А

Данные для заказа

Изделие: Wilo

Тип: Helix V 206

Арт.-№: 4164296

Вес, прим.: 26 кг